



产品功能简介:

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备,通用性强,可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用,工作人员进入车间时,必须通过此设备,用强劲洁净的空气,由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁,可以兼起气闸室的作用阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发、灰尘、细菌带入车间,达到工作场地严格的无尘净化标准,生产出高质量的产品。电子互锁装置确保在使用时两边门不能同时开启,安全可靠。门上玻璃视窗可随时探视工作区内情况,方便使用。电源设置380V/50Hz。


配置说明:

双人双吹风淋室 外尺寸: 1390*1500*2070 内尺寸: 790*1420*1900

- 主体结构: 静压内外箱体采用T1.2mm厚优质冷轧钢板制作。
- 表面处理: 外箱体折弯而成,焊接平整,表面处理无焊接痕迹,表面颜色: 哑光白。
- 风淋室内底板: 内底板为sus201#不锈钢底板。
- 吹淋方式: 风淋区内胆双侧吹淋,全不锈钢方向可调喷嘴18个,直径30mm,风嘴出风口风速 $25 \pm 3\text{m/s}$ 。
- 不锈钢风淋门: 全SUS201#不锈钢豪华单开门半玻璃观察透视窗配闭门器。门磁与电锁进行电子互锁装置(打开一边门,另一边门无法打开)。风淋进行时双门锁闭。
- 控制系统: 采用液晶触摸屏微电脑控制带语音提示系统,LED显示,触摸式操作面板,吹淋时间10~99秒可调,出厂设置10S,红外线感应器感应全自动吹淋,触摸屏上带急停按钮;
- 风淋风机: 低噪音风淋专用离心风机2台,该风机功率为750W*380V*50HZ换气次数 ≥ 550 次/小时内循环风。
- 过滤系统: 过滤系统: 采用G4板式初效过滤器与H13有隔板高效过滤器(610*610*120)2组;此过滤器组合效率大于99.99% $\text{@}0.5\mu\text{m}$,采用双胶纸隔板,聚胺脂密封胶,超细玻璃纤维滤纸,(初效使用3-6个月可清洗一次)。
- LED照明: 采用LED7W嵌入式小圆灯1盏。

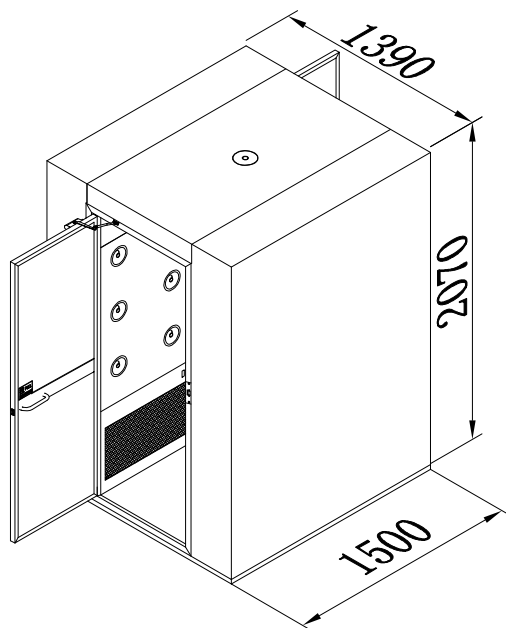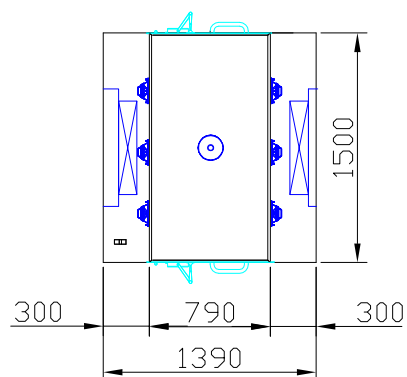

开门方向选择图:

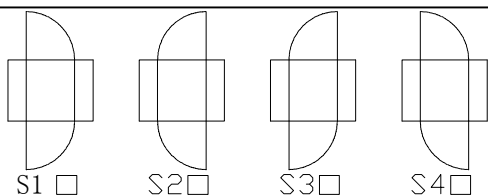

产品常规配置:

双人双吹风淋室

数量

1台

01	闭门器	2套	07	LED灯	1盏
02	单开门 (SUS201 上方半玻璃窗)	2樘	08	380V电源接入端子	1个
03	不锈钢喷嘴(左右双侧吹淋)	18个	09	控制面板 (全语音提示)	1套
04	有隔板高效过滤器610*610*120	2个	10	红外线光电感应器	1个
05	初效过滤器G4	2个	11	回风孔板	2式
06	专用风机380. 50HZ*0. 55KW	2台	12		

设计	
绘图	
检查	
审核	
工艺	
比例	1:50



东莞市佰鸿净化设备有限公司

DONGGUAN BAIHONG PURIFICATION EQUIPMENT CO.,LTD
地址: 广东省东莞市大朗镇石厦金边工业区金厦东路28号
TEL: (0769) 81293763 81293773 FAX: (0769) -81293753
版权咨询热线189 2823 6557 E-mail: bh81293773@163.com

页码

第1页, 共1页